

# Sensori a Tenda da Esterno

Cablato | Bus | Radio

## Tieni gli intrusi alla larga!



### Il solo sensore a tenda con diagnostica da remoto


I sensori a tenda da esterno cablati e radio di RISCO Group offrono avanzate capacità di rilevazione, grazie alla Doppia Tecnologia e all'Anti Mascheramento.

I sensori a tenda da esterno sono progettati per un'installazione e una manutenzione semplici. Una volta installati su sistemi RISCO, sono gli unici a disporre di capacità uniche di servizi e diagnostica da remoto e permettono all'installatore di apportare le modifiche necessarie da ovunque si trovi.


- ➔ **Avanzate capacità di rilevazione**, grazie alla Doppia Tecnologia con Microonde in Banda K, per prestazioni di rilevazione senza paragoni, e all'Anti Mascheramento ad Infrarossi Attivi, per una protezione avanzata contro ogni tentativo di bloccare le capacità di rilevazione.
- ➔ **Configurazione e Diagnostica da Remoto**, per una manutenzione rapida ed efficiente, che riduce le visite in loco non necessarie permettendo così di risparmiare tempo e risorse preziose.
- ➔ **Angolo di rilevazione stretto**, 1 metro di apertura a 12 metri di distanza, per proteggere in modo efficiente gli spazi stretti ed eliminare i potenziali falsi allarmi in modo efficace.



Vista dall'alto

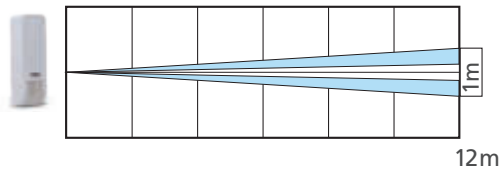

Vista laterale

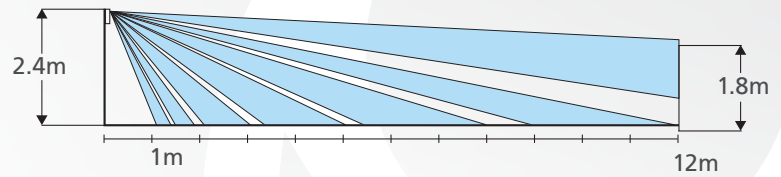

## Specifiche Tecniche

	Sensore a tenda da esterno radio	Sensore a tenda da esterno cablato
Copertura	Fino a 12m, 5°	Fino a 12m, 5°
Altezza di Installazione	1.8 – 3.0 m	1.8 – 3.0 m
Sensori di rilevazione	PIR a doppio elemento e Microonda in banda K	PIR a doppio elemento e Microonda in banda K
Anti Mascheramento	Ad infrarosso attivo	Ad infrarosso attivo
Tamper	Rimozione ed apertura	Rimozione ed apertura
Tipo di batteria	1x CR123A	-
Durata della batteria (tipica)	Almeno 2 anni	-
Assorbimento	20 µA (a riposo)	-
Assorbimento (modo Relè)	-	15 µA
Assorbimento (modo Bus)	-	10 µA
Immunità alla luce solare diretta	Sì	Sì
Immunità RF: 10MHz to 3GHz Conforme a EN50130-4	Sì	Sì
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C	da -20°C a 60°C
Grado di Protezione	IP65	IP65
Dimensioni	124 x 35 x 42 mm 124 x 44 x 49 mm con staffa	124 x 35 x 42 mm 124 x 44 x 49 mm con staffa
Frequenza	868Mhz	-

### Versione Radio supportata da:

- Agility da Firmware v. 5.15
- LightSYS da Firmware v. 5.80
- ProSYS Plus da Firmware v. 1.2.1.17

### Versione Bus supportata da:

- LightSYS da Firmware v. 5.92
- ProSYS Plus da Firmware v. 1.3

## Informazioni per l'ordine

Codice	Descrizione
RWX107DT800A	Sensore a tenda radio DT da esterno 868MHz
RK107DTB000A	Sensore a tenda cablato DT da esterno



Chiama il numero verde per la registrazione gratuita  
**800 141 700**